

# Technische Beschreibung

## Wassergefährdende Stoffe

### ENERCON Windenergieanlage E-175 EP5 E2

**Herausgeber**

ENERCON Global GmbH ▪ Dreekamp 5 ▪ 26605 Aurich ▪ Deutschland  
Telefon: +49 4941 927-0 ▪ Telefax: +49 4941 927-109  
E-Mail: info@enercon.de ▪ Internet: http://www.enercon.de  
Geschäftsführer: Uwe Eberhardt, Ulrich Schulze Südhoff  
Zuständiges Amtsgericht: Aurich ▪ Handelsregisternummer: HRB 202549  
Ust.Id.-Nr.: DE285537483

**Urheberrechtshinweis**

Die Inhalte dieses Dokuments sind urheberrechtlich sowie hinsichtlich der sonstigen geistigen Eigentumsrechte durch nationale und internationale Gesetze und Verträge geschützt. Die Rechte an den Inhalten dieses Dokuments liegen bei der ENERCON Global GmbH, sofern und soweit nicht ausdrücklich ein anderer Inhaber angegeben oder offensichtlich erkennbar ist.

Die ENERCON Global GmbH räumt dem Verwender das Recht ein, zu Informationszwecken für den eigenen, rein unternehmensinternen Gebrauch Kopien und Abschriften dieses Dokuments zu erstellen; weitergehende Nutzungsrechte werden dem Verwender durch die Bereitstellung dieses Dokuments nicht eingeräumt. Jegliche sonstige Vervielfältigung, Veränderung, Verbreitung, Veröffentlichung, Weitergabe, Überlassung an Dritte und/oder Verwertung der Inhalte dieses Dokuments ist – auch auszugsweise – ohne vorherige, ausdrückliche und schriftliche Zustimmung der ENERCON Global GmbH untersagt, sofern und soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften ein Solches gestatten.

Dem Verwender ist es untersagt, für das in diesem Dokument wiedergegebene Know-how oder Teile davon gewerbliche Schutzrechte gleich welcher Art anzumelden.

Sofern und soweit die Rechte an den Inhalten dieses Dokuments nicht bei der ENERCON Global GmbH liegen, hat der Verwender die Nutzungsbestimmungen des jeweiligen Rechteinhabers zu beachten.

**Geschützte Marken**

Alle in diesem Dokument ggf. genannten Marken- und Warenzeichen sind geistiges Eigentum der jeweiligen eingetragenen Inhaber; die Bestimmungen des anwendbaren Kennzeichen- und Markenrechts gelten uneingeschränkt.

**Änderungsvorbehalt**

Die ENERCON Global GmbH behält sich vor, dieses Dokument und den darin beschriebenen Gegenstand jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern, insbesondere zu verbessern und zu erweitern, sofern und soweit vertragliche Vereinbarungen oder gesetzliche Vorgaben dem nicht entgegenstehen.

**Dokumentinformation**

<b>Dokument-ID</b>	D02887046/2.1-de		
<b>Vermerk</b>	Originaldokument		
<b>Datum</b>	<b>Sprache</b>	<b>DCC</b>	<b>Werk / Abteilung</b>
2025-06-04	de	DB	WRD Wobben Research and Development GmbH / Documentation Department

### Mitgeltende Dokumente

Der aufgeführte Dokumenttitel ist der Titel des Sprachoriginals, ggf. ergänzt um eine Übersetzung dieses Titels in Klammern. Die Titel von übergeordneten Normen und Richtlinien werden im Sprachoriginal oder in der englischen Übersetzung angegeben. Die Dokument-ID bezeichnet stets das Sprachoriginal. Enthält die Dokument-ID keinen Revisionsstand, gilt der jeweils neueste Revisionsstand des Dokuments. Diese Liste enthält ggf. Dokumente zu optionalen Komponenten.

### Übergeordnete Normen und Richtlinien

Dokument-ID	Dokument
AwSV	Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

### Zugehörige Dokumente

Dokument-ID	Dokument
D0136178	Safety Data Sheet GLYKOSOL N 45 % (Sicherheitsdatenblatt GLYKOSOL N 45 %)
D0167349	Sicherheitsdatenblatt RENOLIN UNISYN CLP 220
D0188406	Sicherheitsdatenblatt Klüberplex AG 11-461
D02490438	Sicherheitsdatenblatt TIBOREX ABSOLUTE
D02742435	Sicherheitsdatenblatt Glysantin G40 Ready Mix SDB
D03013683	Safety data sheet LIFTKET LUBRI (Sicherheitsdatenblatt LIFTKET LUBRI)
D0306661	Sicherheitsdatenblatt Goracon GTO 68
D0306773	Sicherheitsdatenblatt MOBIL SHC 632
D0321747	Sicherheitsdatenblatt TECTROL GEAR CLP 220
D0361512	Sicherheitsdatenblatt MIDEL 7131
D0515511	Sicherheitsdatenblatt Klüberplex BEM 41-141
D0515908	Sicherheitsdatenblatt HHS 2000
D0935423	Sicherheitsdatenblatt RENOLIN UNISYN CLP 68

## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Allgemeines .....</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>Übersicht .....</b>	<b>7</b>
<b>3</b>	<b>Eigenschaften und Zusammensetzung .....</b>	<b>9</b>
<b>4</b>	<b>Auffangmöglichkeiten .....</b>	<b>11</b>
4.1	Azimutgetriebe .....	12
4.2	Azimutlager mit Azimutlagerverzahnung .....	13
4.3	Blattverstellgetriebe .....	14
4.4	Blattflanschlager mit Blattflanschlagerverzahnung .....	15
4.5	Rotorlager .....	16
4.6	Hubwerk der Aufstiegshilfe .....	17
4.7	Kran Gondel .....	18
4.8	Flüssigkeitskühlsystem .....	19
4.9	Transformator .....	20
4.10	Automatisches Löschesystem .....	21

## 1 Allgemeines

Beim Betrieb von ENERCON Windenergieanlagen werden wassergefährdende Stoffe als Hilfs- und Betriebsstoffe eingesetzt. Da die Komponenten, in denen die wassergefährdenden Stoffe zum Einsatz kommen, nicht in einem unmittelbaren sicherheitstechnischen oder verfahrenstechnischen Zusammenhang im Sinne des §14 Abs. 2 AwSV stehen, sind sie nach §2 Abs. 9 AwSV als voneinander unabhängige, selbständige Anlagen zum Herstellen, Behandeln oder Verwenden (HBV-Anlagen) einzustufen.

### **Verminderung des Einsatzes von wassergefährdenden Stoffen**

Bereits durch die Konstruktion der ENERCON Windenergieanlagen ist der Einsatz von wassergefährdenden Stoffen auf ein Minimum reduziert.

So entfällt durch den Einsatz eines direktgetriebenen Ringgenerators ohne Getriebe eine große Menge Getriebeöl.

Die Verwendung von elektromechanischen Komponenten, wie dem Azimut- und Blattverstellantrieb, verringert den Einsatz von großen Mengen Hydraulikflüssigkeit.

### **Verminderung der Gefahr durch wassergefährdende Stoffe**

Um die Gefahren zu reduzieren, die durch wassergefährdende Stoffe für Mensch und Umwelt entstehen können, wurden folgende konstruktive Maßnahmen berücksichtigt:

- Azimut- und Blattverstellgetriebe werden herstellerseitig befüllt angeliefert und je nach Bedarf nachgefüllt. Durch das geschlossene System findet kein Kontakt mit dem Getriebeöl statt.
- Das Hydrauliksystem wird in der Produktionsstätte montiert und befüllt.
- Bei den in der Windenergieanlage eingesetzten Schmierstoffgebern handelt es sich um geschlossene Patronen, die während der Wartung durch geschultes Personal getauscht werden. Durch das geschlossene System der Schmierstoffgeber findet kein Kontakt mit dem Schmierstoff statt.
- Die Zentralschmiereinheit zum Schmieren einiger mechanischer Komponenten wird während der Wartung durch geschultes Personal nachgefüllt. Das Nachfüllen der Zentralschmiereinheit erfolgt über ein geschlossenes System. Durch das geschlossene System der Zentralschmiereinheit findet wenig Kontakt mit dem Schmierstoff statt.
- Einige Komponenten werden manuell über Schmierbohrungen nachgeschmiert. Der Schmiervorgang erfolgt über eine Fettpresse. Durch das geschlossene System findet wenig Kontakt mit dem Schmierstoff statt.

Das Austreten von wassergefährdenden Stoffen aus der Windenergieanlage in die Umgebung wird auch im Fall einer Leckage der Komponenten durch verschiedene Sicherheitsvorkehrungen verhindert. So werden alle Komponenten, in denen wassergefährdende Stoffe zum Einsatz kommen, während der Wartung durch geschultes Wartungspersonal auf Undichtigkeit und außergewöhnlichen Fettaustritt kontrolliert. Ausgetretene Verbrauchsstoffe werden regelmäßig während der Wartungsmaßnahmen durch das Wartungspersonal entfernt und der Entsorgung nach Abfallschlüssel zugeführt. Geeignete Auffangmöglichkeiten für austretende wassergefährdende Stoffe sind vorhanden.

Durch die kontinuierliche Füllstandsüberwachung mittels Füllstandssensorik wird bei Unterschreitung eines Grenzwertes eine Leckage ohne Verzögerung erkannt. In diesem Fall wird die Anlage automatisch gestoppt und Gegenmaßnahmen werden unverzüglich eingeleitet.

Bei Betrieb der ENERCON Windenergieanlagen fällt grundsätzlich kein Abwasser an. Das witterungsbedingte Niederschlagswasser wird entlang der Oberfläche der Windenergieanlage und weiter in das Erdreich abgeleitet. Durch konstruktive Maßnahmen zur Abdichtung des Maschinenhauses ist sichergestellt, dass eine Verunreinigung von abfließendem Wasser, wie z. B. Niederschlagswasser, nicht erfolgt.

## 2 Übersicht

Tab. 1: Übersicht der Komponenten mit wassergefährdenden Stoffen

Komponente mit wassergefährdendem Stoff	Anzahl	Handelsname	Menge <sup>1</sup>	Jährlicher Bedarf <sup>1</sup>
Azimutgetriebe	8	Öl Normal Climate: RENOLIN UNISYN CLP 220	15,5 l <sup>2</sup> 17 l <sup>3</sup>	-
		Öl Cold Climate: RENOLIN UNISYN CLP 68	15,5 l <sup>2</sup> 17 l <sup>3</sup>	
		Klüberplex BEM 41-141	3,2 l	
Azimutlagerlaufbahn	1	Klüberplex BEM 41-141	13,6 l	3 l
Azimutlagerverzahnung	1	Klüberplex AG 11-461	2 l	1 l
Behälter Zentralschmiereinheit Azimutlagerverzahnung Maschinenhaus	1	Klüberplex AG 11-461	1,5 l	-
Behälter Zentralschmiereinheit Azimutlagerlaufbahn	1	Klüberplex BEM 41-141	4 l	-
Behälter Zentralschmiereinheit Blattflanschlagerverzahnung	1	Klüberplex AG 11-461	6 l	-
Blattflanschlagerverzahnung	3	Klüberplex AG 11-461	0,5 l	6 l
Behälter Zentralschmiereinheit Blattflanschlagerlaufbahn / Rotorlager	1	Klüberplex BEM 41-141	40 l	26 l
Blattflanschlagerlaufbahn	3	Klüberplex BEM 41-141	16 l	6 l
Blattverstellgetriebe	3	Öl Normal Climate: RENOLIN UNISYN CLP 220	12 l	-
		Öl Cold Climate: RENOLIN UNISYN CLP 68	12 l	
vorderes Rotorlager	1	Klüberplex BEM 41-141	96,4 l	10 l

<sup>1</sup> pro Komponente

<sup>2</sup> Variante Azimutgetriebe von Bonfiglioli

<sup>3</sup> Variante Azimutgetriebe von Liebherr

Komponente mit wassergefährdendem Stoff	Anzahl	Handelsname	Menge <sup>1</sup>	Jährlicher Bedarf <sup>1</sup>
hinteres Rotorlager	1	Klüberplex BEM 41-141	68,8 l	10 l
Getriebe Kran Gondel (Liftket)	1	TECTROL GEAR CLP220	0,35 l	-
Kette Kran Gondel (Liftket)	1	LIFTKET LUBRI (Tectrol Kettenöl K50)	0,6 l	0,1 l
Hubwerk Aufstiegshilfe	1	Goracon <sup>4</sup>	0,85 l	-
		Hailo <sup>4</sup>	1,5 l	-
Trag- und Sicherheitsseil Aufstiegshilfe	2	HHS 2000	0,5 l	0,2 l
Kühlsystem (Leistungsschrank und Transformator)	1	GLYKOSOL N / Wasser (45 % / 55 %) oder Glysantin G40 / Wasser (50 % / 50 %)	300 l	-
Transformator	1	Midel 7131	2186 l	-
Automatisches Löschesystem	1	TIBOREX ABSOLUTE	50 l	-

<sup>4</sup> Variante

### 3 Eigenschaften und Zusammensetzung

Wassergefährdende Stoffe werden gemäß der deutschen AwSV in folgende Kategorien eingestuft:

- Wassergefährdungsklasse 1 (WGK 1): schwach wassergefährdend
- Wassergefährdungsklasse 2 (WGK 2): deutlich wassergefährdend
- Wassergefährdungsklasse 3 (WGK 3): stark wassergefährdend
- allgemein wassergefährdend (awg)

Tab. 2: Eigenschaften und Zusammensetzung der wassergefährdenden Stoffe

Wassergefährdender Stoff	Zusammensetzung	Einstufung	Form	Dichte in g/cm <sup>3</sup>	Europäischer Abfallschlüssel <sup>5</sup>
GLYSANTIN G40 (50%)	Ethandiol und Inhibitoren	WGK 1	flüssig	1,122 – 1,125	16 01 14
GLYKOSOL N 45 %	Monoethylenglykol und Wasser	WGK 1	flüssig	1,065	16 05 08
Goracon GTO 68	Zubereitung aus Syntheseölen mit Additiven	WGK 1	flüssig	1,03	13 02 06
HHS 2000	Synthese-Mineralöl	WGK 2	Aerosol	0,829	16 05 04
Klüberplex AG 11-461	Mineralöl, Esteröl, Aluminium-Komplexseife und Festschmierstoff	WGK 1	pastös	1,07	12 01 12
Klüberplex BEM 41-141	Mineralöl, synthetisches Kohlenwasserstoff-Öl und Lithium-Spezialseife	WGK 1	pastös	0,88	12 01 12
LIFTKET LUBRI	Mineralöl	WGK 2	flüssig	0,83	13 02 07
MIDEL 7131	gemischtes Ester mit Pentaerythritol	awg	flüssig	0,97	15 01 02
Mobil SHC 632	Synthesegrundstoff mit Additiven	WGK 2	flüssig	0,858	13 02 06
RENOLIN UNISYN CLP 68	Syntheseöle mit Additiven	WGK 1	flüssig	0,84	13 01 11 13 02 06
RENOLIN UNISYN CLP 220	Syntheseöle mit Additiven	WGK 1	flüssig	0,85	13 02 06

Wassergefährdender Stoff	Zusammensetzung	Einstufung	Form	Dichte in g/cm <sup>3</sup>	Europäischer Abfallschlüssel <sup>5</sup>
TIBOREX ABSOLUTE	Gemisch auf Basis von Kaliumsalz	WGK 1	flüssig	1,28	-
TECTROL GEAR CLP 220	Mineralöl mit Additiven	WGK 1	flüssig	0,896	13 02 05

<sup>5</sup> Die Angabe zum Abfallschlüssel ist aus dem Sicherheitsdatenblatt entnommen. Die Entsorgung muss mit dem regionalen Entsorger abgesprochen werden.

## 4 Auffangmöglichkeiten

Der Gondelboden der E-175 EP5 E2 besteht aus einer geschlossenen 4 - 6 mm starken verzinkten Stahlblechkonstruktion. Diese ist in mehrere Sektionen unterteilt. Die Sektionen links und rechts unterhalb der Umrichter haben ein Auffangvolumen von ca. 113 Litern. Die Sektion im hinteren Bereich unterhalb der Kühler hat eine Auffangkapazität von ca. 172 Litern. Insgesamt steht ein Auffangvolumen durch den Gondelboden von ca. 700 Litern zur Verfügung. Der Transformator im Transformatorraum im hinteren Teil der Gondel steht zusätzlich in der Auffangwanne Transformator mit einer Auffangkapazität von 2545 Litern.

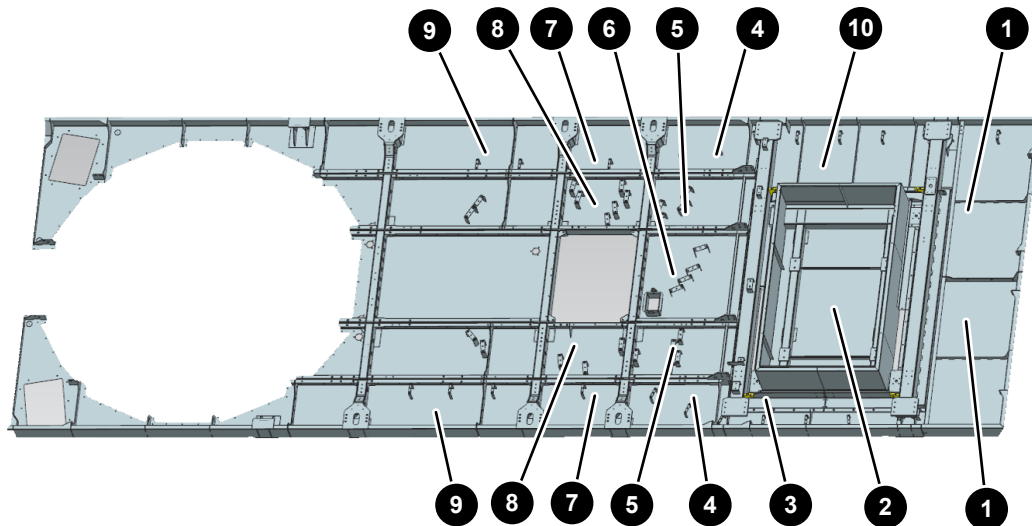


Abb. 1: Boden Maschinenhausverkleidung

1	86 l	2	2545 l
3	32 l	4	33 l
5	32 l	6	58 l
7	26 l	8	27 l
9	54 l	10	90 l

## 4.1 Azimutgetriebe

Die innenliegenden Azimutgetriebe befinden sich im Maschinenträger direkt oberhalb des Turms. Die Azimutgetriebe haben ein geschlossenes, voll abgedichtetes Gussgehäuse. Das Auslaufen des Getriebeöls in die Umwelt wird durch den darunterliegenden Turm unterhalb der Azimutgetriebe sicher verhindert.

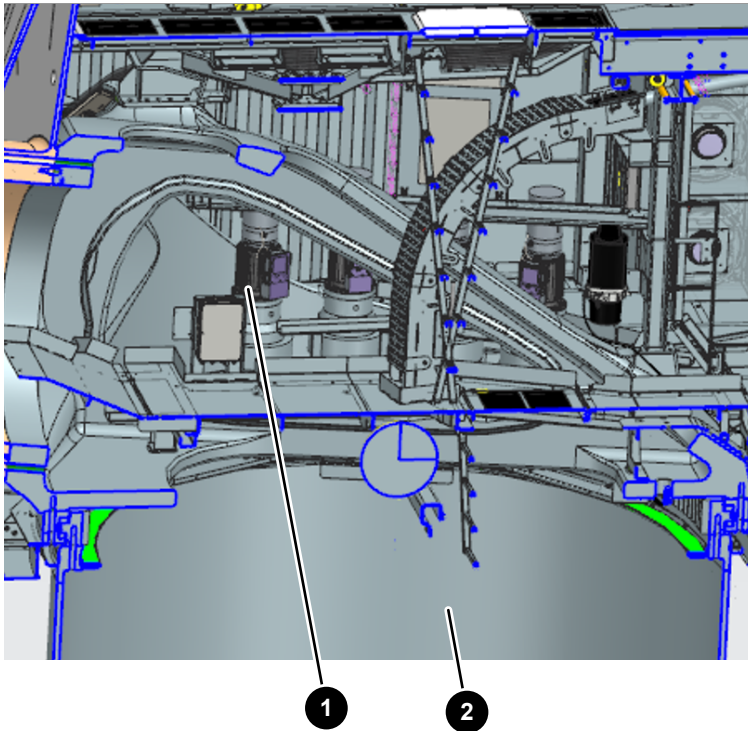


Abb. 2: Azimutgetriebe


1 Azimutgetriebe	2 Turm
------------------	--------

Tab. 3: Azimutgetriebe – Auffangmöglichkeiten des wassergefährdenden Stoffs

Auffangmöglichkeit	Auffangkapazität
Turm	> 1000 l

## 4.2 Azimutlager mit Azimutlagerverzahnung

Das Azimutlager befindet sich im Maschinenhaus. Das Azimutlager ist mit einer innenliegenden Azimutlagerverzahnung ausgestattet. Das Azimutlager ist einseitig leakagefrei abgedichtet, gegenüberliegend tritt der überschüssige Schmierstoff aus und wird sekundär zur Schmierung der Azimutlagerverzahnung genutzt. Das Auslaufen des Schmierstoffs in die Umwelt wird durch die Auffangwanne unter der Azimutlagerverzahnung verhindert.

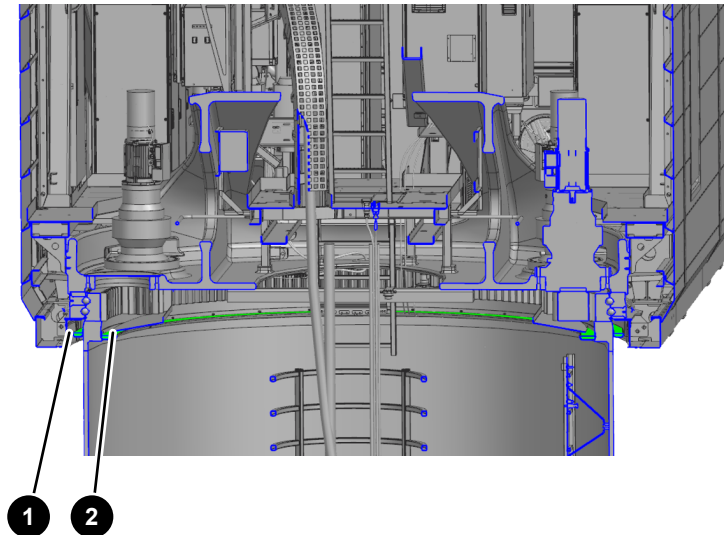

**Abb. 3: Auffangwannen Azimutlager**

1 Äußere Auffangwanne mit ca. 23 l Auffangvolumen	2 Innere Auffangwanne mit ca. 32 l Auffangvolumen
---------------------------------------------------	---------------------------------------------------

**Tab. 4: Azimutlager mit Azimutlagerverzahnung – Auffangmöglichkeiten des wassergefährdenden Stoffs**

Auffangmöglichkeit	Auffangkapazität
Auffangwannen aus Stahlblech verzinkt	55 Liter

### 4.3 Blattverstellgetriebe

Die Blattverstellgetriebe befinden sich in der Rotornabe. Die Blattverstellgetriebe haben ein geschlossenes, voll abgedichtetes Gussgehäuse. Das Auslaufen des Getriebeöls in die Umwelt wird durch die Rotornabe und die Rotorblätter verhindert. Die Rotornabe ist für das Getriebeöl mehrerer Getriebe ausreichend dimensioniert.

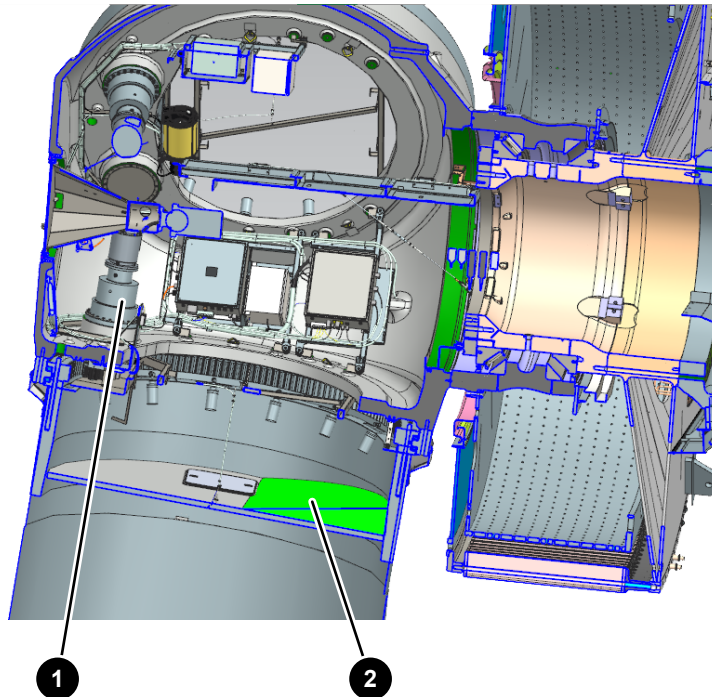


Abb. 4: Rotornabe mit Rotorblatt


1 Blattverstellgetriebe	2 Auffangvolumen
-------------------------	------------------

Tab. 5: Blattverstellgetriebe – Auffangmöglichkeiten des wassergefährdenden Stoffs

Auffangmöglichkeit	Auffangkapazität
Rotornabe mit Rotorblättern	> 1000 l

#### 4.4 Blattflanschlager mit Blattflanschlagerverzahnung

Das Blattflanschlager ist beidseitig leckagefrei abgedichtet. Überschüssige Schmierstoffe werden in Auffangflaschen aufgefangen. Durch das Dichtungskonzept wird das Lager von unten nach oben mit frischem Fett durchspült. Der Schmierstoff tritt auf der Zahnkranzoberseite aus und wird in Auffangflaschen unter der Verzahnung aufgefangen.

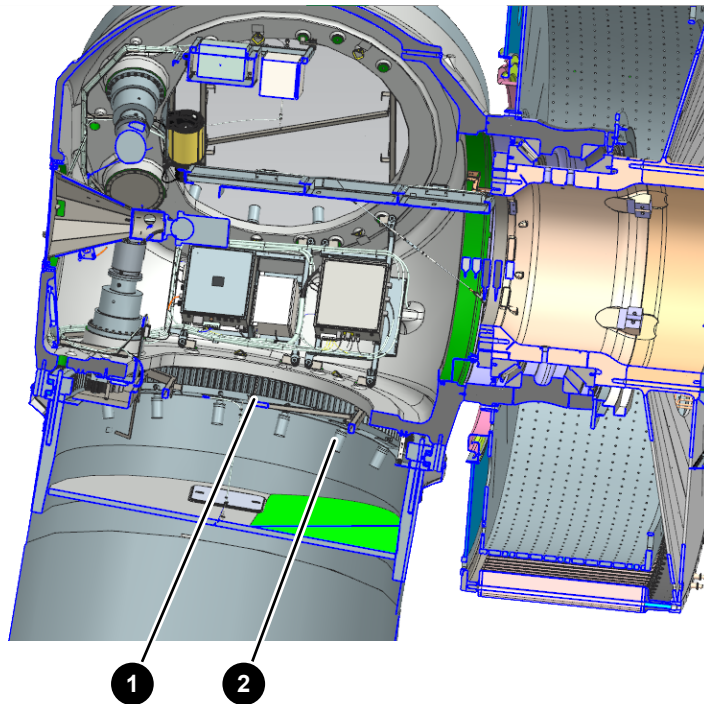

**Abb. 5: Auffangmöglichkeit Blattflanschlagerverzahnung**

1 Auffangwanne	2 Auffangflasche
----------------	------------------

**Tab. 6: Blattflanschlager mit Blattflanschlagerverzahnung – Auffangmöglichkeiten des wassergefährdenden Stoffs**

Auffangmöglichkeit	Auffangkapazität
Auffangwanne mit Auffangflaschen	10,8 l
Rottorblätter	> 1000 l

## 4.5 Rotorlager

Die Rotorlager befinden sich im Rotorkopf. Das Auslaufen des Schmierstoffs in die Umwelt wird durch den Hohlraum innerhalb der Rotornabe und durch die Generatorverkleidung aus Stahlblech verhindert.

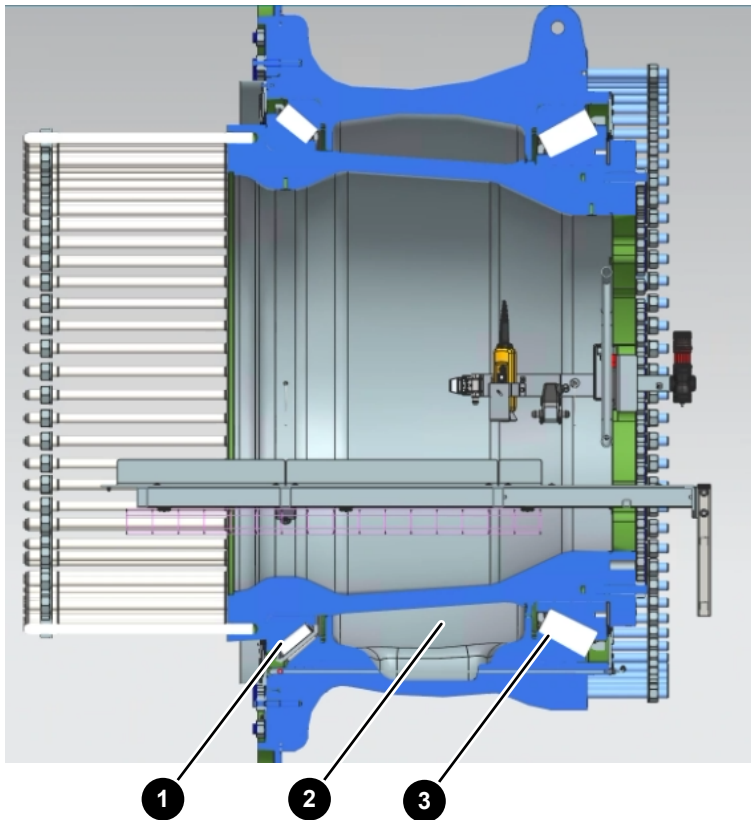


Abb. 6: Rotorlager

1	hinteres Rotorlager	2	Hohlraum
3	vorderes Rotorlager		

Tab. 7: Rotorlager – Auffangmöglichkeiten des wassergefährdenden Stoffs

Auffangmöglichkeit	Auffangkapazität
Generatorverkleidung aus Stahlblech	> 180 l
Hohlraum innerhalb der Rotornabe	290 l

## 4.6 Hubwerk der Aufstiegshilfe

Die Aufstiegshilfe befindet sich im Turm der Windenergieanlage. Innerhalb der Aufstiegshilfe befindet sich das Hubwerk. Das Hubwerk der Aufstiegshilfe hat ein geschlossenes, voll abgedichtetes Gehäuse. Das Auslaufen des Getriebeöls in die Umwelt wird durch die Aufstiegshilfe und durch den Turm verhindert.

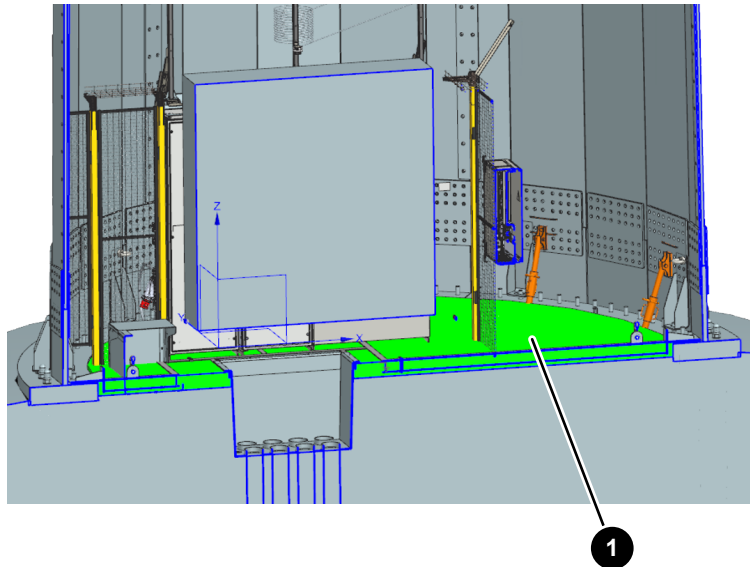


Abb. 7: Auffangmöglichkeit Turmboden

1 Auffangvolumen Turmboden

Tab. 8: Hubwerk der Aufstiegshilfe – Auffangmöglichkeiten des wassergefährdenden Stoffes

Auffangmöglichkeit	Auffangkapazität
Aufstiegshilfe und Turm	> 1000 l

## 4.7 Kran Gondel

Der Kran Gondel befindet sich im Maschinenhaus. Der Kran Gondel hat ein geschlossenes, voll abgedichtetes Gehäuse. Das Auslaufen des Getriebeöls in die Umwelt wird durch die Maschinenhausverkleidung aus 4 - 6 mm starkem verzinktem Stahlblech verhindert.

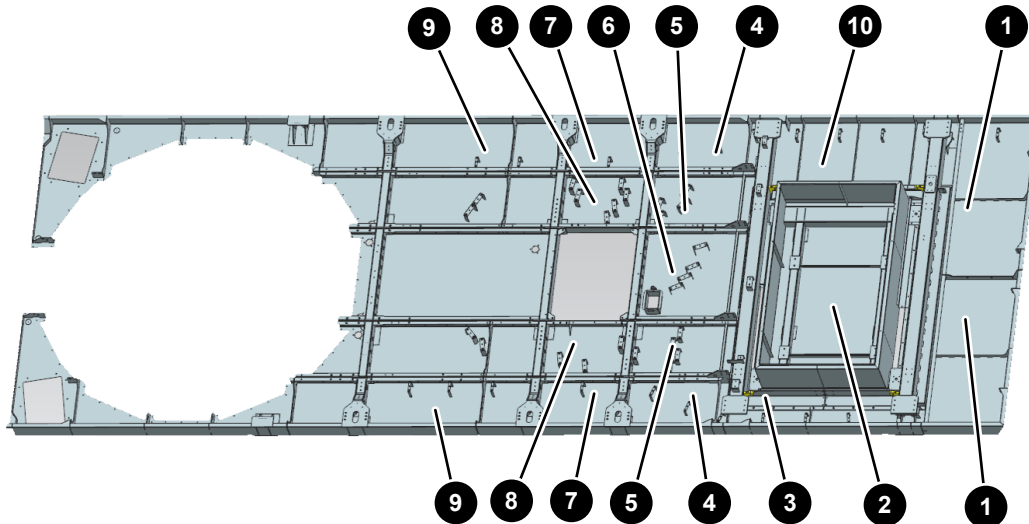


Abb. 8: Boden Maschinenhausverkleidung

1	86 l	2	2545 l
3	32 l	4	33 l
5	32 l	6	58 l
7	26 l	8	27 l
9	54 l	10	90 l

Tab. 9: Kran Gondel – Auffangmöglichkeiten des wassergefährdenden Stoffs

Auffangmöglichkeit	Auffangkapazität
Maschinenhausverkleidung aus verzinktem Stahlblech	700 l

## 4.8 Flüssigkeitskühlsystem

Das Flüssigkeitskühlsystem der elektrischen Komponenten in der Gondel besteht aus dem Rückkühler, der Pumpeneinheit mit Ausgleichsbehälter und den Schlauchleitungen.

Das Flüssigkeitskühlsystem der elektrischen Komponenten ist ein geschlossenes System. Der Füllstand der Kühlflüssigkeit wird über einen Füllstandssensor im Kühlkreislauf überwacht und von der Steuerung der Windenergieanlage ausgewertet. Wenn der Füllstand den Sollstand unterschreitet, wird eine Warnmeldung generiert. Das Auslaufen der Kühlflüssigkeit in die Umwelt wird durch die Maschinenhausverkleidung verhindert.

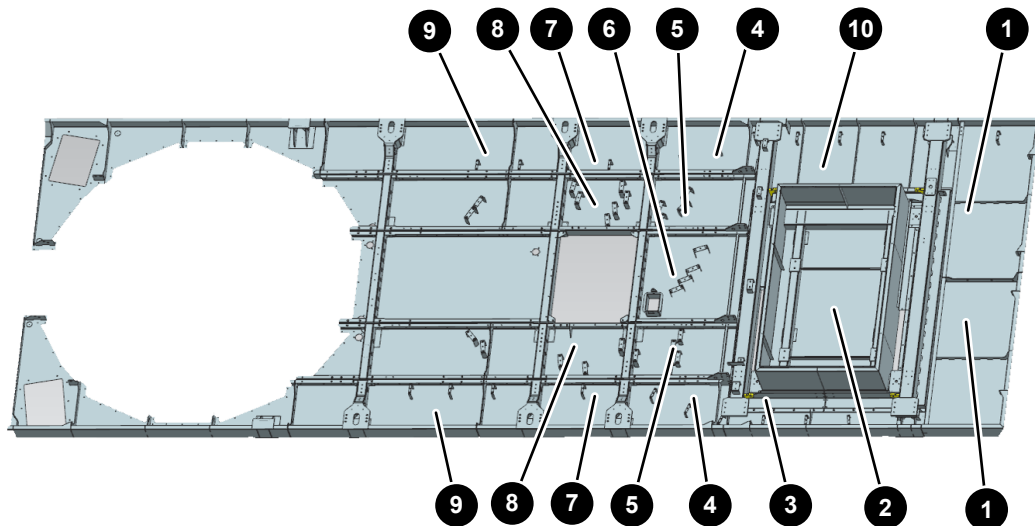


Abb. 9: Boden Maschinenhausverkleidung

1	86 l	2	2545 l
3	32 l	4	33 l
5	32 l	6	58 l
7	26 l	8	27 l
9	54 l	10	90 l

Tab. 10: Flüssigkeitskühlsystem elektrische Komponenten – Auffangmöglichkeiten des wassergefährdenden Stoffs

Auffangmöglichkeit	Auffangkapazität
Maschinenhausverkleidung aus verzinktem Stahlblech	700 l
Auffangwanne Transformator	2545 l

## 4.9 Transformator

Der Transformator befindet sich im Transformatorraum im hinteren Teil der Gondel der Windenergieanlage.

Der Füllstand der Isolierflüssigkeit des Transformators wird überwacht und von der Steuerung der Windenergieanlage ausgewertet. Wenn der Füllstand den Sollstand unterschreitet, wird eine Warnmeldung generiert.

Das Auslaufen der Isolierflüssigkeit des Transformators in die Umwelt wird durch eine Auffangwanne verhindert.

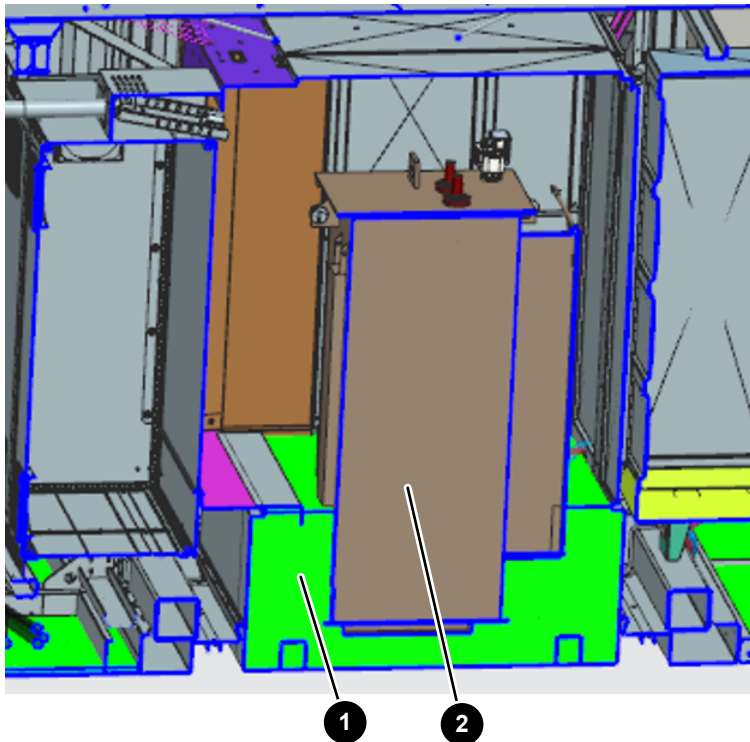


Abb. 10: Auffangwanne Transformator

1	Auffangwanne	2	Transformator
---	--------------	---	---------------

Tab. 11: Transformator – Auffangmöglichkeiten des wassergefährdenden Stoffs

Auffangmöglichkeit	Auffangkapazität
Auffangwanne Transformator	2545 l

## 4.10 Automatisches Löschesystem

Das automatische Löschesystem besteht aus dem Löschmittelbehälter und einem Rohrsystem und befindet sich im hinterem Teil des Maschinenhauses. Das Auslaufen des Löschmittels in die Umwelt wird durch die Maschinenhausverkleidung verhindert.

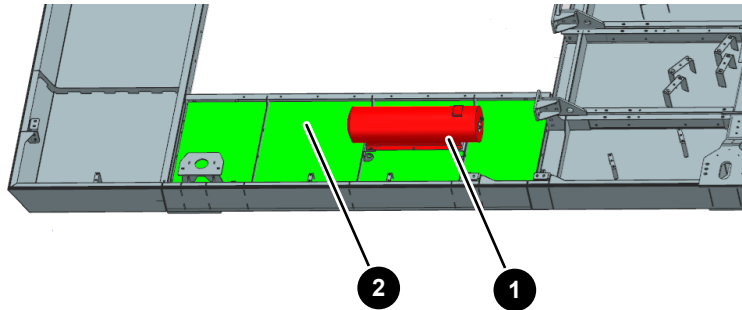


Abb. 11: Automatisches Löschesystem

1	Löschmittelbehälter	2	Maschinenhausverkleidung aus verzinktem Stahlblech
---	---------------------	---	----------------------------------------------------

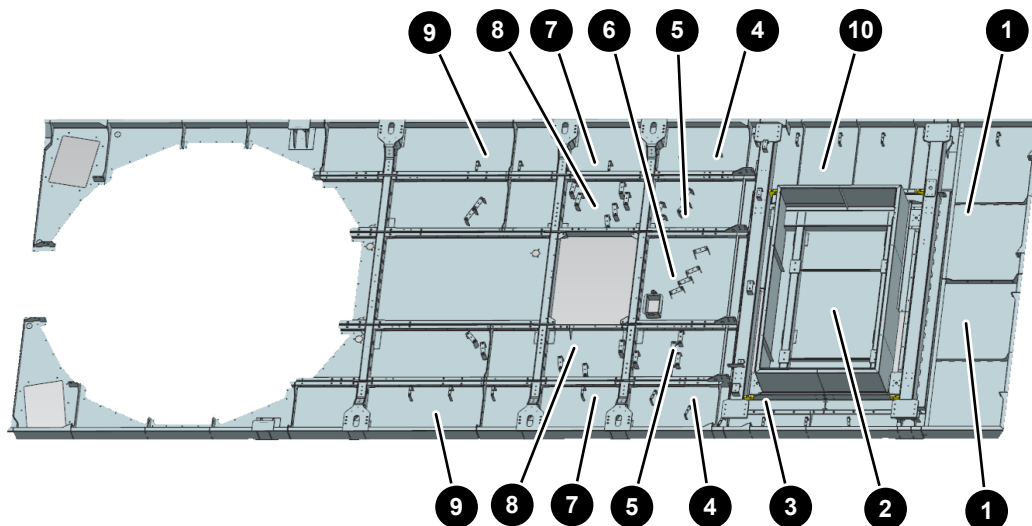


Abb. 12: Boden Maschinenhausverkleidung

1	86 l	2	2545 l
3	32 l	4	33 l
5	32 l	6	58 l
7	26 l	8	27 l
9	54 l	10	90 l

Tab. 12: Löschesystem – Auffangmöglichkeiten des wassergefährdenden Stoffs

Auffangmöglichkeit	Auffangkapazität
Maschinenhausverkleidung aus verzinktem Stahlblech	700 l

Auffangmöglichkeit	Auffangkapazität
Auffangwanne Transformator	2545 l