



HOME

PRODUKTE

TOOLS

DIENSTLEISTUNG

KONTAKT

Login | Register

Startseite » Produkte » Stromaggregate 1500-U/min.

## ENERMAX

Robuste und kompakte Stromerzeuger ideal für den professionellen Einsatz. Mietparks, Baustellenstromversorgungen, Bergbau und Anwendungen mit schwierigen Umgebungsbedingungen.

Die ENERMAX Serie ist im Leistungsbereich von 9 - 700 kVA lieferbar



- ENERMAX - Hochwertige Komponenten

- SX Schall- und Weiterschutz Haube

HEAVY DUTY Design für HEAVY Duty Anwendungen

HEAVY DUTY Grundrahmen

## Enermax



Klicken Sie auf den Aggregatetyp und Wählen Sie die passende Ausstattung

Sie erhalten Ihr Angebot umgehend per e-mail.


Motorhersteller	Leistung	Anzeige pro Seite
<input checked="" type="radio"/> - Alle -	<input checked="" type="radio"/> - Alle -	5 <input type="button" value="▼"/>
<input type="radio"/> Iveco	<input type="radio"/> bis 50 kVA	
<input type="radio"/> Lombardini	<input type="radio"/> 50 bis 100 kVA	
<input type="radio"/> Volvo	<input type="radio"/> 100 bis 200 kVA	
<input type="radio"/> Perkins	<input type="radio"/> 200 bis 300 kVA	
<input type="radio"/> Cummins	<input type="radio"/> > 300 kVA	
<input type="radio"/> John Deere		

Aggregat Typ	kVA Std. By	kVA PRP	Motorhersteller	zyl	ccm	Verbrauch 75%	Länge	Breite	Höhe	Gewicht	dBA/7m
LW6/4SX	5 kVA	5 kVA	Lombardini LDW702FOCS	2	686	1.1	150 cm	80 cm	125 cm	450 kg	65

Aggregat Typ	kVA Std. By	kVA PRP	Motorhersteller	zyl	ccm	Verbrauch 75%	Länge	Breite	Höhe	Gewicht	dBA/7m
LW6T/4SX	6 kVA	5 kVA	Lombardini LDW702FOCS	2	686	1.1	150 cm	80 cm	125 cm	450 kg	65
LW8/4SX	9 kVA	8 kVA	Lombardini LDW1003FOCS	3	1028	1.8	150 cm	80 cm	125 cm	480 kg	65
LW8T/4SX	9 kVA	8 kVA	Lombardini LDW1003FOCS	3	1028	1.8	150 cm	80 cm	125 cm	480 kg	65
PK10T/4SX*	10 kVA	9 kVA	Perkins 403D-11G	3	1131	1.8	150 cm	80 cm	125 cm	510 kg	65

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... nächste Seite > letzte Seite >

### GX Flyer

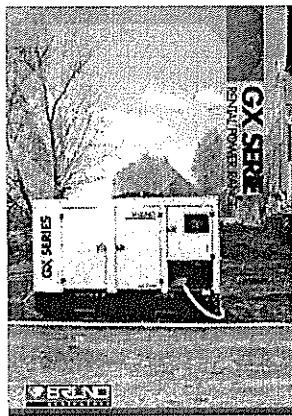

Download als PDF 

### KONTAKT AUFNEHMEN

Sie haben Fragen oder  
benötigen Hilfe?

07161/98 79 96-0



## ENERMAX

Robuste und kompakte Stromerzeuger ideal für den professionellen Einsatz. Mietparks, Baustellenstromversorgungen, Bergbau und Anwendungen mit schwierigen Umgebungsbedingungen.

Die ENERMAX Serie ist im Leistungsbereich von 9 - 700 kVA lieferbar



- ENERMAX - Hochwertige Komponenten
- SX Schall- und Wetterschutz Haube
- HEAVY DUTY Design für HEAVY Duty Anwendungen
- HEAVY DUTY Grundrahmen

### ENERMAX Stromerzeuger - Produktübersicht

Motorhersteller	Leistung	Anzeige pro Seite
<input type="radio"/> - Alle -	<input type="radio"/> - Alle -	5 <input type="button" value="▼"/>
<input type="radio"/> Iveco	<input checked="" type="radio"/> bis 50 kVA	
<input type="radio"/> Lombardini	<input type="radio"/> 50 bis 100 kVA	
<input type="radio"/> Volvo	<input type="radio"/> 100 bis 200 kVA	
<input checked="" type="radio"/> Perkins	<input type="radio"/> 200 bis 300 kVA	
<input type="radio"/> Cummins	<input type="radio"/> > 300 kVA	
<input type="radio"/> John Deere		

Aggregat Typ	kVA Std. By	kVA PRP	Motorhersteller	zyl	ccm	Verbrauch 75%	Länge	Breite	Höhe	Gewicht	dBA/7m
PK10T/4SX*	10 kVA	9 kVA	Perkins 403D-11G	3	1131	1.8	150 cm	80 cm	125 cm	510 kg	65
PK10/4SX*	12 kVA	11 kVA	Perkins 403D-11G	3	1131	1.8	150 cm	80 cm	125 cm	510 kg	65
	15 kVA	13 kVA		3	1496	2.6	150 cm	80 cm	125 cm	560 kg	65

Aggregat Typ	kVA Std. By ▲	kVA PRP	Motorhersteller	zyl	ccm	Verbrauch 75%	Länge	Breite	Höhe	Gewicht	dBA/7m
PK15T/4SX*			Perkins 403D-15G								
PK23T/4SX*	22 kVA	20 kVA	Perkins 404D-22G	4	2216	3.6	150 cm	80 cm	125 cm	600 kg	65
PK36TSX*	33 kVA	30 kVA	Perkins 1103C-33G3	3	3300	5.6	196 cm	98 cm	136 cm	1 020 kg	67

2 nächste Seite › letzte Seite »


### GX Flyer



Download GX Serie als PDF



Sie sind hier: Online-Shop für Campingzubehör / Camping Elektrik und Energie / Stromerzeuger / Camping Stromerzeuger / Stromerzeuger Honda EU 30is



# Stromerzeuger Honda EU 30is

[Bewertung schreiben](#)  
[Fragen zum Artikel?](#)  
[Artikel vergleichen](#)  
[Auf den Merkzettel](#)  
[Artikel weiterempfehlen](#)

von: Honda  
Bestell-Nr.: 73.047

73 047

4041431730476

Lieferzeit ca. 3-6 Werkstage

**3.039,00 € \***

Preise inkl. gesetzlicher  
MwSt. zzgl. Versandkosten

## Produktinformationen "Stromerzeuger Honda EU 30is"

Ausgesprochen leise, leichte und sehr robuste mobile Stromerzeuger mit 4-Takt-Motor, Normalbenzin bleifrei. Die Betriebsdauer liegt je nach Typ zwischen 4,5 und 25h. Die Modelle EX 7, EU 10i sind mit einer, EU 20i, EU 26i und EU 30i mit 2 Schutzkontaktsteckdosen ausgerüstet. Bei der Gene21-Serie (EU-Modelle) wird die Invertertechnologie angewendet, welche perfekte Frequenz- und Spannungsstabilität bietet. Diese Modelle haben auch eine Ökoschaltung, das heißt die Motorsteuerung passt die Drehzahl automatisch der entnommenen Spannung an und verlängert so die Betriebsdauer des Stromerzeugers erheblich. Hoher Bedienungskomfort lässt eine Fehlbedienung praktisch nicht zu. Zur Sicherheit sind alle 5 Modelle mit einem Überlastungsschutz sowie mit einer Ölmangelabschaltung ausgerüstet. Ein zusätzliches Plus: 2 gleiche Modelle der Gene 21-Serie können zur Verdoppelung der Ausgangsleistung mühelos parallel geschaltet werden.

Lieferbar sind 5 Modelle.

## Stromerzeuger Honda EU 30is

Frequenz: 50 Hz  
Max. Leistung: 3000 Watt  
Hubraum: 196 ccm  
Dauerleistung: 2800 Watt  
Spannung: 230 Volt  
Stromstärke: 12,2 A  
Motorleistung: 4,1 kW / 5,5 PS  
Starter: Elektro-/Reversierstarter  
Tankinhalt: 13,3 Liter  
Schallpegel (7m): 58 dB (A)  
Masse (L x B x H): 66 x 45 x 53,5 cm  
Gewicht: 61 kg

**Kategorien durchsuchen**[Genset-Diesel-Generator \(23\)](#)[Kohler-Diesel-Generator \(12\)](#)[Cummins Diesel-Generatoren \(42\)](#)[Tragbarer Dieselgenerator \(10\)](#)[Perkins-Dieselgeneratoren \(12\)](#)[Kohler-Benzin-Generator \(21\)](#)[tragbarer Benzingenerator \(27\)](#)[Stiller Dieselgenerator \(5\)](#)[Dieselschweißer-Generator \(5\)](#)[Deutz Generator-Satz \(4\)](#)[Erdgas-Generator Kohlers \(5\)](#)[Erdgasgeneratoren \(4\)](#)[Perkins-Gas-Generator \(11\)](#)[Luft abgekühlte Generatoren \(37\)](#)[Beweglicher Beleuchtungs-Turm \(7\)](#)[MTU-Diesel-Generator \(0\)](#)[DOOSAN-Diesel und Gas-Generator \(0\)](#)[Diesel-Generator VOLVLO](#)[PENTA \(0\)](#)**Beste Produkte**[Stiller Genset-Diesel-Generator](#)[Diesel-Generator Cummins Genset](#)[Diesel-Generator 10kw Genset](#)**Zertifizierungen**

Hidier is a great brand. As a distributor, we feel content to its quality, service and hope we can go on this win-win relationship.


— Julie Thomson

We purchased an 800kW Cummins diesel generator from Hidier. Hidier is as good as world famous brand! They had office in my country.

— Alexander Zverev

**Dieselgenerator 20kVA Perkins Genset, wassergekühlte CER-ISO 400V****Produktdetails:**Herkunftsart: **Perkins-Maschine, zusammengebaut in China**Markenname: **HIDIER-Perkins**Zertifizierung: **CE, CSA, NOISE, GS, EC-II, EPA, CARB, GOST.**Modellnummer: **HDP18****Zahlung und Versand AGB:**Min Bestellmenge: **1pcs**Verpackung Informationen: **Furnierholzkasten**Lieferzeit: **innerhalb von 30 Tagen**Zahlungsbedingungen: **T / T oder L / C**Versorgungsmaterial-Fähigkeit: **1000pcs/week**

Anfrage senden

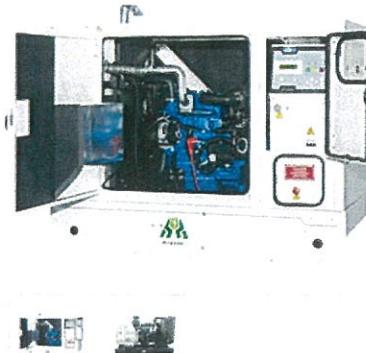

**Großes Bild :** Dieselgenerator 20kVA Perkins Genset, wassergekühlte CER-ISO 400V

**Ausführliche Produkt-Beschreibung**

Maschine:	Perkins-Maschine	Ausgabeleistung:	20/22.5kVA
Ausgangsleistung:	16/18kW	Typ:	Generator-Satz
Frequenz:	50Hz/60Hz	abkühlende Art:	Wassergekühlt

**Dieselgenerator 20kVA Perkins Genset, wassergekühlte CER-ISO 400V****Schnelles Detail:**

1. Dieselgenerator HDP18 16kw Perkins
2. Maschine: Perkins-Maschine 404D-22G
3. Generator: ursprünglicher Stamford-Generator PI144D
4. Optional: stille Art /Open-Art; 50Hz/60Hz

**Beschreibung:**

Die Kraftwerk-Reihe Hidier Perkins, die von ursprünglicher BRITISCHER Perkins angetrieben wird, genießt sie die Eigenschaften der hohen Zuverlässigkeit, der einfachen Wartung, der langen Dauereinsatzstunden und des Ideals für Hafen, Eisenbahn, industrielles und Bergbau.

Hidier ist ein anerkannter Perkins Soem-Partner. So können wir echtes Perkins-genset mit sehr konkurrenzfähigem Preis und umfassender technischer Unterstützung versehen. HDP18 has nach Eigenschaften:

**Maschinen-Eigenschaften:**

1. Perkins-Maschine 404D-22G
2. Multizylinderinline oder drehen Maschine, 4 streichen, Direkteinspritzung
3. Natürlich angesogen, turbocharged, wassergekühlt oder turbocharged mit Luft Intercooler
4. Maschinierieregelung
5. Kraftstoffeinspritzdüse
6. Elektromotoranfangssystem
7. Geschmiedete Stahlkurbelwelle, Roheisenzylinder und austauschbare nasse Art Zylinderrohr
8. Niedrige Entladung und niedriger Kraftstoffverbrauch

**Generator-Eigenschaften:**

1. Weltberühmter Marke Wechselstrom-Generator: Stamford, PI144D
2. Schwanzlos, 4 Pfosten, Rotationsmagnet
3. IP23 (NEMA1) schließen ist Standard für alle industriellen Generatoren ein

Ich bin online Chat jetzt

Anfrage senden

4. H-Klassenisolierungssystem
5. AVR selbstgesteuert, Spannungsregulierungsrate:  $\leq \pm 1\%$
6. Einfache Installation und Wartung mit einfacherem Zugang zu den Anschlüssen, zu drehenden Dioden und zu den Kupplungsbolzen
7. Breite Palette von Flanschadapters und von einzelner Lagerdiskettenkoppelung
8. Zurückhaltene Abkommen der Funkstörung mit der Bedingung von VDE0875-N und von ISO8528
9. Feuchtigkeitsfest, Sand-sicher, staubdicht, Salz-sicher und Erschütterung-sicher

**Bedienfeld:**

1. Automatisches Bedienfeld, LCD-Anzeige
2. Vier Schutzsysteme
3. Notaus

**Anwendungen:**

Hidier-Kraftwerk-Reihenideal, zum als zuverlässige Stromversorgung in den Fabriken, Häfen, Feldarbeit, Museen, Schulen, Krankenhäuser, Rechenzentren und Handelsgebäude, etc. zu laufen.

**Spezifikationen:**

Genset-Modell	HDP18		
Ausgabeleistung (kVA)	20/22,5		
Spitzenleistung (Kilowatt)	16/18		
Energiefaktor	0,8		
Frequenz (Hz)	400/230		
Ausgangsspannung (V)	29/33		
Maximaler (betrieblich/Bereitschaft) ausgegebener Strom (a)	1350×600×1260		
Maß (length×width× Höhe) (Millimeter)	1550×800×100		
Gewicht (Kilogramm)	450/475		
<b>Dieselmotor</b>			
Hersteller	Perkins-Maschinen-Co. Ltd. (Großbritannien)		
Modell	404D-22G	Nenndrehzahl (U/min)	1500
Zahl von Zylindern	4	Max. Ertrag (Kilowatt)	20,3
Zylinderanordnung	L	Brennstoffspezifikation und -grad	Helles Dieselöl
Nervensäge/Schlagmann (Millimeter)	84/90	Kraftstoffverbrauch (l/h)	5,3/6,1
Gesamtkapazität des Zylinders (L)	1,496	Kraftstoffverbrauch (g/kwh)	$\leq 237$
Kompressionsverhältnis	22,5:1	Schmiermittelspezifikation und -grad	Über Grad API-CD
Lufteintrittsmodus	Selbstansaugung	Gesamtkapazität des Schmiermittels (L)	8
Regelungsmodus der Geschwindigkeit	mechanisch	Ölen Sie Verbrauch (l/h)	0,04
Beginnen des Modus	Elektronisches DC12V	Ölen Sie Betriebstemperatur (°C)	110
Maximaler erlaubter Rückstau (kPa)	4	Maximale Temperatur der Rauchabführung (°C)	480
Kühlbetrieb	Siegel- und radgefahren Wasserkühlung	Rauchabzugsvorrichtungsdurchmesser (Millimeter)	62
Kühlwasserkapazität (L)	5,98	Auspuffluftströmung (m³/min)	3,64/3,94
Kühlwasserarbeitstemperatur (°C)	83-95	Luftverbrauch (m³/min)	1,45
Abkühlender Wasserstrom (L/sec)	1,4	WasserTankabschnitt (m²)	W0,291m×H0,411m
<b>Generator</b>			
Hersteller	STAMFORD		
Modell	PI144D	Erregungsmodus	Schwanzlos, Selbsterregung (PMG optional)
SpannungsEinstellbereich	$\geq \pm 6\%$	Stabile Spannungsanpassungsrate	$\leq \pm 1,0\%$
Temperaturanstieg	H	Spannungsregelungsmodus	AVR (AVC)

Isolierungsgrad	H	Überlastungsfähigkeit	1,5mal und 2 Min.
Schutzgrad	IP22	Kurzschlussfähigkeit	3mal und 10 Sekunden
Leistungsfähigkeit	87,6%	Kühlbetrieb	Selbstkühlend
Telefonstörungskoeffizient	THF<2>	Rotorartig	Auffallender Pfosten
<b>Helper (besonders angefertigt)</b>			

**Wettbewerbsvorteil:**

1. Lösen Sie Ihre technischen Probleme in 24 Stunden und erbringen Sie internationale Garantiedienstleistung für Maschinen
2. Entwerfen Sie die Auftrittsform entsprechend dem Antrag der Kunden
3. Polyester-Lack für den Auftritt, der für das Glänzen und das Regnen sich schützt
4. Vier Stunden, die heraus vor Fabrik und CCIB-Inspektion prüfen
5. ISO9001- und CER-Bescheinigung

**Umbau:**

Dieselgenerator Perkins 16kw  
 Perkins- + Stamford-Generator  
 Perkins-Generator  
 Perkins-Stromgenerator  
 Generator 16kw Perkins China  
 Generator Hidier Perkins

**Größe und Tag :** Dieselaggregat, DIESELerzeugungssatz

**Hidier Power Group (Beijing) Co., Ltd.**

Ansprechpartner: Mr. Yang Congli(Colin)

Tel:86-10-59600186

Fax:86-10-59602578

**Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns**

Senden Sie Ihre Anfrage an Hidier Power Group (Beijing) Co., Ltd. ,  
 China Hersteller.

Anfrage senden

(0 / 3000)

**Andere Produkte**

Hidier-Generator, Dieselgenerator	30kw öffnen Dieselgenerator	Dieselgenerator 80kw Genset,
80kw Genset, Dieselaggregat	Genset, wassergekühltes Weichai-	Dieselaggregat 100kVA SDEC
100kVA SDEC	Deutz	Dieselaggregat 80kVA 400V
		Genset, Generator Hidier
		Shanghai (SDEC)
Dreiphasen-Dieselgenerator SDEC	Stromgenerator 40kw Shanghai,	
Genset, 50Hz/60Hz 50kw 230V	Berufssatz des generator-50kVA	

**Über uns****Genset-Diesel-Generator****Kohler-Diesel-Generator****Cummins Diesel-Generatoren****Kontakt****Firmenprofil**

Dieselaggregat der

Dieselaggregat 3.2kVA 50Hz des

Dieselgeneratoren 90KW Cummins,

Kontakt Info

**Fabrik Tour**

Wasserkühlungs-Genset, 6 Zylinder

einphasig-4 Anschlag-OHV Kohler,

Zylinder 50Hz 60Hz 4-Stroke 4

Referenzen

**Qualitätskontrolle**

4-Stroke

angetrieben durch KOHLER

Phasen-Dieselerzeugungssatz

E-Mail

Dieselgenerator 400V Berufs-

tragbarer Kohler Dieselgenerator

80kVA Dieselstromgenerator, 3

Sitemap

Stamford-Generator Genset

5500W, 230V einzylindrig,

Öffnen Sie Art Rahmen-Cummins-

stille/offene Art 3 Phase 8kw 10kVA

angetrieben durch KOHLER

Dieselgeneratoren mit 50Hz 60Hz,

Perkins Dieselgenerator-,

Dieselgenerator 8kVA 50Hz Kohler,

110KW

portierbare Luft abgekühltes Genset,

angetrieben durch KOHLER

Copyright © 2013 - 2015 gensetdiesel-generator.com. All rights reserved.